BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - **94120 FONTENAY sous BOIS**

Téléphone **01 48 76 43 57** - Télécopie **01 43 94 33 02**

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

www.belleville-sa.com

NOUVEAUTES 2015

Verrerie et matériel de laboratoire

BELLEVILLE

Tél 01 48 76 43 57

Fax 01 43 94 33 02

64 rue Auguste-Comte

94120 FONTENAY Sous BOIS

belleville-sa@wanadoo.fr

EPROUVETTES GRADUÉES PYREX CLASSE A

Conformes à la norme ISO 4788
Numéro de lot imprimé permettant le téléchargement d' un certificat de lot.
Fabriquées à partir de verre borosilicaté Pyrex offrant une résistance chimique optimale.
Graduations émaillées blanches. Fournies avec le bouchon polyéthylène.
Base hexagonale robuste

Code	Capacité ml	Graduation ml	Bouchon	Boîte de
B0221/0410	10	0,2	10/19	2
B0221/0625	25	0,5	14/23	2
B0221/0850	50	1	19/26	2
B0221/1100	100	1	24/29	2
B0221/2250	250	2	29/32	2
B0221/4500	500	5	34/35	2
B0221/6100	1 000	10	45/40	2
B0221/8200	2 000	20	45/40	1

Certificat de lot en téléchargement gratuit à l' adresse www.scilabware.com

FIOLES CONIQUES AVEC DEFLECTEURS ET BOUCHONS A VIS

Les fioles sont fournies avec un bouchon à vis GL45 en polypropylène muni d' une membrane en PTFE perméable au gaz tout en conservant le contenu stérile.
Les fioles peuvent être autoclavées avec le bouchon vissé.Fabriquées à partir de verre borosilicaté Pyrex offrant une résistance thermique et chimique optimale. Quatre déflecteurs équidistants pour une agitation uniforme.

Code	Capacité ml	Diam.ext.corps mm	Hauteur mm	Filetage mm	Boîte de
B0084/4208	250	82	130	45	5
B0084/4210	500	101	165	45	5
B0084/4212	1 000	129	205	45	2
B0084/4214	2 000	166	265	45	1

FIOLES CONIQUES AVEC DEFLECTEURS COL DELONG

Les fioles peuvent être autoclavées avec le bouchon vissé.Fabriquées à partir de verre borosilicaté Pyrex offrant une résistance thermique et chimique optimale. Quatre déflecteurs équidistants pour une agitation uniforme. LIVREES SANS BOUCHONS.

Code	Capacité ml	Diam.ext.corps mm	Hauteur mm	Diam.ext.col mm	Boîte de
B0084/4108	250	82	155	38	5
B0084/4110	500	101	193	38	5
B0084/4112	1 000	129	222	38	2
B0084/4114	2 000	166	300	38	1

BOUCHONS POUR FIOLES ET FLACONS DE CULTURE

Code	Description	Diam.int.bouchon mm	Cdt
B0084/4550	Aluminium	38	10
B0084/4540	Polypropylène	38	10

FLACONS EN VERRE SODOCALCIQUE

FLACONS A REACTIFS EN VERRE SODOCALCIQUE CLAIR

Conformes aux normes ISO 4796-2
Flacons en verre sodocalcique clair avec col rodé. Fournis avec un bouchon en polyéthylène

Code	Capacité ml	Diam. Corps mm.	Hauteur mm.	R.I.N.	Boîtage
B0062/0501	50	42	77	14/15	10
B0062/1001	100	52	103	14/23	10
B0062/2501	250	69	131	19/26	10
B0062/5001	500	85	163	24/29	10
B0062/1101	1 000	107	199	29/32	10

** Le flacon de 50 ml est fourni avec un bouchon 14/23*

FLACONS À REACTIFS EN VERRE SODOCALCIQUE AMBRÉ

Conformes aux normes ISO 4796-2
Flacons en verre sodocalcique ambré avec col rodé. Protection UV jusqu' à une longueur d' onde de 500 nm. Idéaux pour le stockage de substances sensibles à la lumière.Fournis avec un bouchon en polyéthylène.

Code	Capacité ml	Diam. Corps mm.	Hauteur mm.	R.I.N.	Boîtage
B0062/0505	50	42	77	14/15	10
B0062/1005	100	52	103	14/23	10
B0062/2505	250	69	131	19/26	10
B0062/5005	500	85	163	24/29	10
B0062/1105	1 000	107	199	29/32	10

** Le flacon de 50 ml est fourni avec un bouchon 14/23*

PIPETTES COMPTE-GOUTTE POUR FLACONS EN VERRE SODOCALCIQUE

Code	Description	Pour flacon	R.I.N.	Boîtage
B0806/0501	Pipettes compte-goutte avec tétine en silicone	50 ml	14/15	5
B0806/1001	Pipettes compte-goutte avec tétine en silicone	100 ml	14/23	5
B0806/2501	Pipettes compte-goutte avec tétine en silicone	250 ml	19/26	5

TÉTINES POUR PIPETTES COMPTE-GOUTTE

Code	Description	Boîtage
B0806/0001	tétines en silicone pour pipettes compte -goutte	100

FLACONS CARRÉS À COL ÉTROIT EN POLYCARBONATE

Flacons en polycarbonate hautement transparent avec bouchon en polypropylène sans joint. Conviennent pour les stérilisations répétées en autoclave à 121° C
Forme carrée pratique permettant un gain de place
Très résistants et durables.Usage intensif

REF	Capacité ml	Base x ht. mm	Diam. Int. Col mm	Boîtage
B1283/0250	250	59 x 139	28	24
B1283/0500	500	73 x 172	28	12
B1283/1000	1 000	92 x 213	28	12
B1283/2000	2 000	115 x 266	40	6

FLACONS RONDS BOSTON À COL ÉTROIT EN POLYCARBONATE

Flacons en polycarbonate hautement transparent avec bouchon en polypropylène sans joint. Conviennent pour les stérilisations répétées en autoclave à 121° C
Etanches. Forme ronde classique. Très résistants et durables. Usage intensif

REF	Capacité ml	Hauteur mm	Diam. ext. mm	Diam. Int col. mm	Boîtage
B1283/5001	500	175	81	28	12
B1283/1001	1 000	216	97	28	12

BÉCHERS FORME BASSE "GRIFFIN" PMP (TPX)

Béchers de forme traditionnelle. PMP - excellente résistance chimique. Peuvent résister à des températures allant jusqu' à 150°C, donc autoclavables.
Les graduations sont imprimées de façon très lisible à l' encre indélibile, résistant aux solvants.

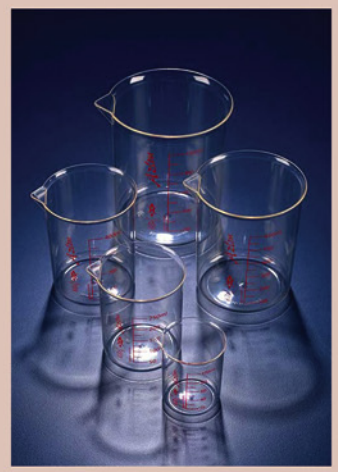

Code	Capacité ml	Graduation ml	Diam.ext. Mm	Hauteur mm	Boîtage
B1240/3125	25	5	35	50	12
B1240/3150	50	10	42	60	12
B1240/3200	100	10	51	69	12
B1240/3250	250	25	71	94	6
B1240/3400	400	50	80	111	6
B1240/3500	500	50	87	117	6
B1240/3600	600	50	95	125	6
B1240/1000	1 000	100	107	148	6
B1240/2000	2 000	200	131	187	6

BÉCHERS CONIQUES GRADUATIONS IMPRIMÉES PP

Code	Capacité ml	Graduation ml	Diam.col. mm	Hauteur mm	Boîtage
B1120/1225	25	5	41,5	51	10
B1120/1850	50	10	50,5	61	10
B1120/4100	100	20	61,5	73	10
B1120/0250	250	50	80,5	96	10
B1120/4400	400	50	92,5	111	10
B1120/6500	500	50	102,5	121	10
B1120/8600	600	50	104	126	5
B1120/1000	1 000	100	120	148	5
B1120/2000	2 000	200	163	188	1
B1120/3000	3 000	200	172	214	1
B1120/5000	5 000	500	230	250	1

AZLON

FLACONS CARRÉS À COL ÉTROIT BOUCHONS À VIS BLEUS

Flacons HDPE translucides avec bouchons sans joint.
Idéaux pour une grande majorité d ' applications en laboratoire.
Robustes et durables dans l' utilisattion.
Conception carrée permettant un encombrement réduit
Bonne résistance chimique

Code	Capacité ml	Base x hauteur mm.	Diam. Int. Col mm.	Boîtage
B1286/0100	100	45 x 104	21	10
B1286/0250	250	56 x 130	21	10
B1286/0500	500	71 x 162	21	10
B1286/1000	1 000	82 x 205	21	5